

操作指南 & 保修卡

工作记录仪



前言

感谢您选用工作记录仪，希望我们的产品
能为您辛苦的工作尽一份力！


一、产品简介

我公司研发的工作记录仪蕴含了音视频处理技术，功能全面，性能可靠。工作人员在现场任务时使用该设备可进行实时记录，收集证据，规范工作，真实记录工作过程，保证工作更加准确，公正。

二、产品参数

项 目	参 数
录像分辨率	1920*1080、1280*720
视频编码格式	H.264、H.265
镜头视角	广角镜头140度
存储介质	内置16G/32G/64G/128G/256G/512G
连续工作时间	长达9小时

三、外观及按键说明

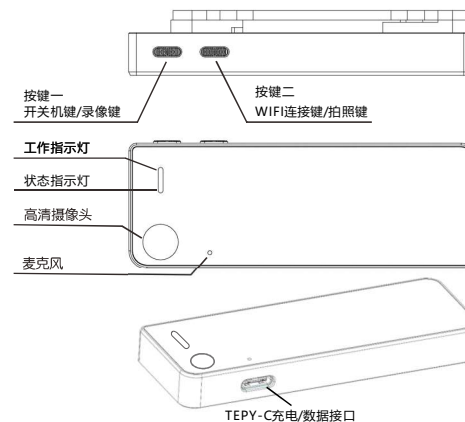

四、快速操作说明

长按【按键一】开关机键3秒开机，“嘀”4声，工作指示灯长亮，进入待机。
短按【按键一】录像键进行录像，“嘀”1声，状态指示灯红灯慢闪。
短按【按键二】拍照键进行拍摄照片；，“嘀”1声，状态指示灯红灯闪烁一下。
长按【按键二】WIFI连接键，进入WIFI连接状态，可用手机APP进行连接预览。

五、基本操作说明

1、开关机

开机：按住【按键一】开关机键3秒后，提示音“嘀”4声，绿色待机指示灯亮，进入实时监控待机状态。

关机：按住【按键一】开关机键3秒后，提示音“嘀”4声，即关机。

2、录像

在实时监控状态下，短按一下【按键一】录像键，提示音“嘀”1声，红色指示灯慢闪烁，即开始录像，再次短按一下停止录像，红色指示灯停止闪动，录像结束并已保存。

3、拍照

在实时监控状态下，短按一下【按键二】拍照键，提示音“嘀”1声，红色指示灯闪烁一下，即拍摄并保存照片。

六、指示灯和按键功能说明

1、待机指示灯 此灯为绿色，开机后进入实时监控待机状态即亮。

2、充电指示灯 充电时此灯为红色，充满电后熄灭。

3、录像指示灯 红色指示灯，处于录像状态时，红色灯闪烁。

4、WIFI连接指示灯 绿色指示灯，处于WIFI打开状态时，绿色灯闪烁。

5、USB接口 使用5V/1A充电器和TYPE C传输/数据线充电及传输数据。

6、充电方式

①USB连接电脑

②充电器连接220V是源充电

7、充电 本机采用聚合物锂电池。在使用标配充电器充电的情况下，机器关机状态充电约3小时充满电，充电时，机身电源红色充电指示灯会亮起；充电完成后，机身电源指示灯为熄灭。


8、异常报警 本机有两种异常状态的报警提示，分别为：

①当电量不足的情况下，机器会有提示音报警提示。

②当机器内存满时，机器会有提示音报警提示。

七、WIFI连接、APP参数设置

1、下载安装APP


在官方下载地址下载并运行“CardCam-V1.0.0.6.20220308.apk”文件并按照指示进行安装，安装完成后，在手机上会出现“CardCam”图标 ，APP安装完成。

2、连接WIFI

① 在胸牌记录仪开机后，长按3秒【按键二】WIFI连接键，提示音“嘀”3声，工作指示绿色灯会闪烁，开启胸牌记录仪上的WIFI功能。

② 在手机上打开“设置-无线网络”，连接上WIFI名称为“himc-XXX”开头的设备，默认密码为“12345678”，并保持使用连接。

3、APP预览、操作、回看

在手机上打开“CardCam”APP，在界面上点击“”，即可查看预览画面、进行录像操作、回看视频、参数设置等相关操作。

用户须知

工作记录仪产品是我公司荣誉出品，由我公司负责产品的售后维修服务。为了更好的维护用户利益，避免一些不必要的问题，请用户详细阅读以下几点：

- 1、购机时，请要求销售单位填写《保修卡》的有关内容，并加盖销售单位公章。
- 2、对于人为损坏的故障机（如：进水、受潮、使用不当等），私自改装或在非本公司授权的服务维修机构维修时造成的损坏，以及超过保修期限的工作记录仪产品，本公司只提供有偿服务，用户需要支付一定的费用。
- 3、严重人为损坏的故障机（如：进液体或摔坏机等），维修时请与维修单位签订《维修协议》，以决定是否同意收费维修。
- 4、对于受潮、进液、严重损坏、非法改装的工作记录仪，在授权维修机构处理后，不排除出现一些其他问题。本公司不承诺能够完全修复，这是故障本身造成的不可恢复性。
- 5、若只是主机故障的，且符合换机条件的，则只更换主机部分，其他配件不予以更换。
- 6、因本产品涉及升级或改善，本公司保留不必事先通知即可随时变更此本说明书中所述软件及硬件规格的权利。本说明书所提到的产品规格及信息只作参考。

保修卡

_____年__月__日

● 用户档案

用户姓名		联系电话	
单位名称			
地 址			

● 工作记录仪产品资料

主机型号		产品编号	
经销商（盖章）			

● 维修资料

维修日期	维修记录	维修单位	维修日期	维修记录	维修单位